Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 08:19

Link do produktu: https://www.markland.pl/swiatla-led-42-smd-2323-2w1-dzienne-i-kierunkowskazy-drl-py21w-in363-p-26540.html



Światła LED 42 SMD 2323 2w1 DZIENNE i KIERUNKOWSKAZY DRL PY21W (IN363)

Cena	**72,00 zł**
Dostępność	**Aktualnie brak**
Numer katalogowy	**IN363**
Kod EAN	**5903726632713**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.35 kg**
Numer katalogowy części	**2w1-PY21W-42SMD**
Napięcie	**12 V**
Liczba sztuk	**2 szt.**
Typ żarówki	**PY21W**
Rodzaj	**LED**
EAN (GTIN)	**5903726632713**
Zastosowanie	**kierunkowskazy**

Opis produktu



Światła do jazdy dziennej z kierunkowskazami w miejscu żarówek kierunkowskazów z AUTOMATEM (IN363)

Nasze dwufunkcyjne żarówki montowane są w miejscu standardowych żarówek kierunkowskazów.

- Żarówki świecą białą zimną barwą światła podczas jazdy bez włączonych kierunkowskazów.
- Żarówki świecą pulsacyjnie na pomarańczowo po włączeniu kierunkowskazu.





Montaż żarówek jest bardzo prosty. Odbywa się na zasadzie Plug&Play.

- Nie ma konieczności przerabiania elementów fabrycznych samochodu.
- Nie wymaga stałej ingerencji w instalację elektryczną samochodu.
- W każdej chwili można zdemontować zestaw i zamontować standardowe żarówki.



95% samochodów w miejscu kierunkowskazów ma pomarańczowe żarówki "PY21W" - końcówka posiada dwa niesymetryczne względem osi żarówki bolce.

Symbolem "P21W" oznaczone są żarówki z bolcami symetrycznymi względem osi żarówki.

Symbol "W21W" oznacza wsuwaną żarówkę wykonaną w całości ze szkła - "większy brat" żarówki pozycyjnej W5W.

W przypadku braku tej informacji wysłany zostanie zestaw "PY21W".



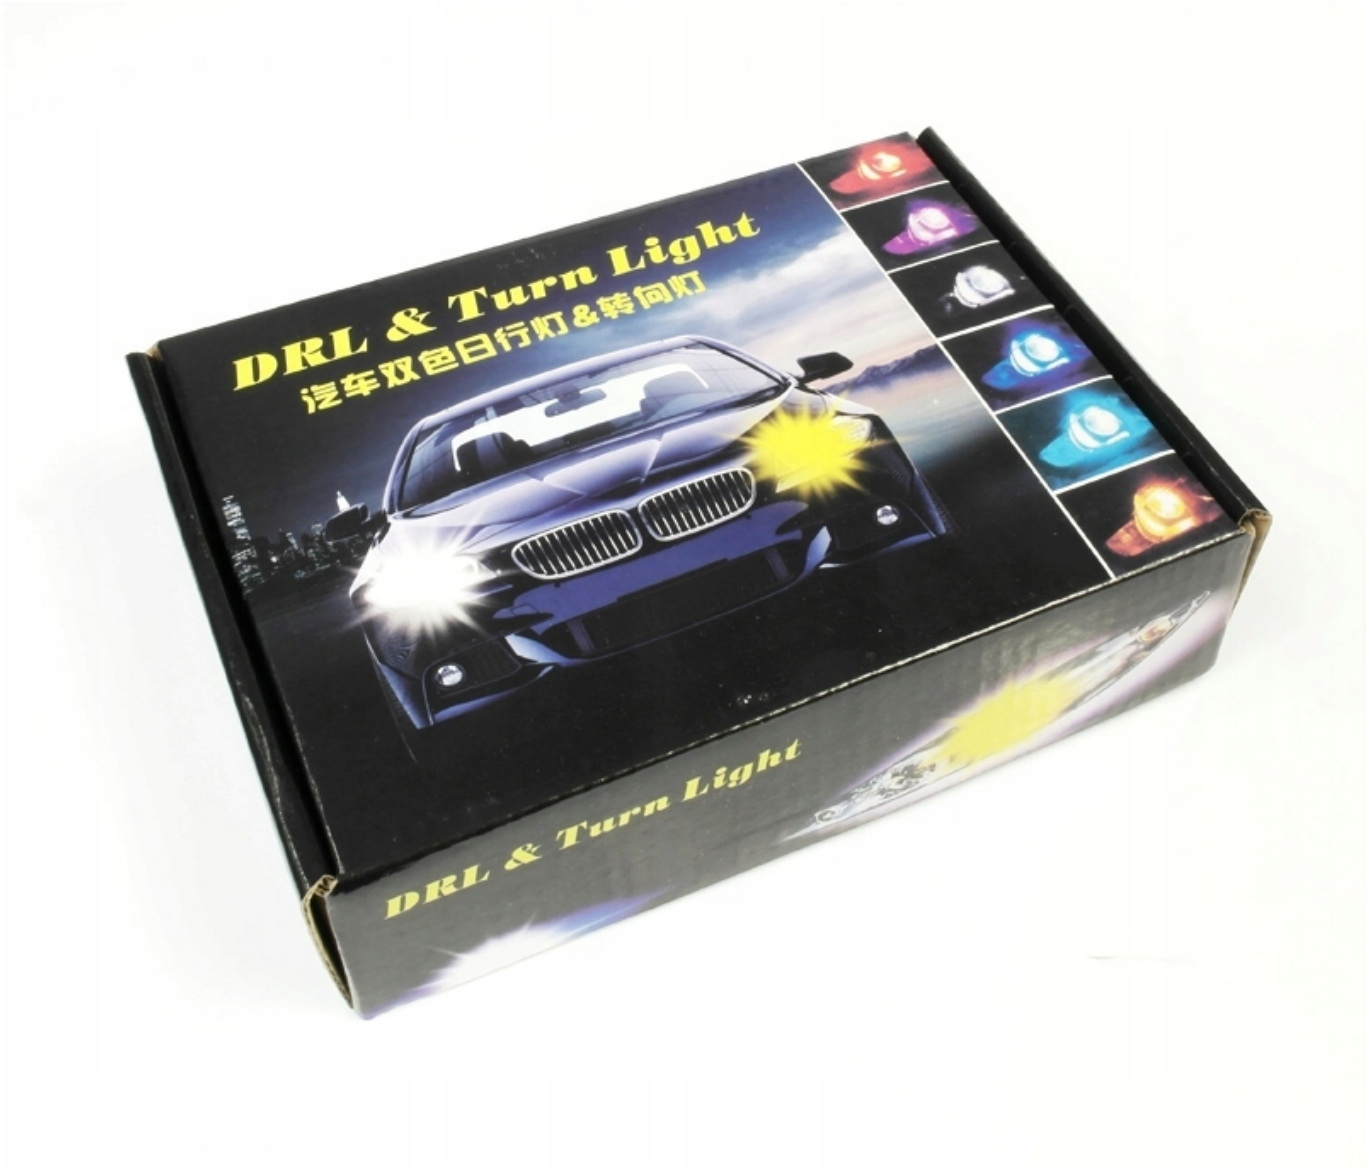

Specyfikacja techniczna:

- Ilość diod w żarówce: 30
- Rodzaj diody: 2323 SMD
- Barwa światła: biała zimna / pomarańczowa
- Moc światła: 350 lm / 350 lm
- Napięcie wejściowe: 12V
- Rezystor: 50W 6ΩJ

W zestawie znajduje się:

- Dwie żarówki kompatybilne z wybranym gniazdem - PY21W lub P21W lub W21W
- Dwa rezystory niwelujące błąd spalonej żarówki
- **AUTOMAT** - przekaźnik z wiązką (sposób podłączenia znajduje się na zdjęciu poniżej)
- Wiązka przewodów
- Opakowanie idealne na prezent

Instrukcja podłączenia zestawu:

- **Automat (przekaźnik):**

PIN nr 30 należy podłączyć do **plus (+) stacyjki**

PIN nr 85 należy podłączyć do **masy (-)**

PIN nr 86 należy podłączyć do **plus (+) postojówek**

PIN nr 87 nie jest podłączany - najlepiej **zaizolować**

- **Żarówki 2w1:**

Oferowane żarówki 2w1 należy **osadzić w oprawce jak standardową żarówkę**, a **dodatkowy przewód podłączyć do PIN nr 87a** przy automacie (przekaźniku)



