

Link do produktu: <https://www.markland.pl/monitor-atf-70-lcd-7-cali-do-kamer-cofania-12v-24v-p-25797.html>



Monitor ATF-70 LCD 7 cali do kamer cofania 12V 24V

Cena	194,00 zł
------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Numer katalogowy	IN125
------------------	--------------

Opis produktu



Panoramiczny monitor LCD TFT 7" 12V - 24V z pilotem

- możliwość podłączenia dwóch nadajników za pomocą RCA (Cinch) - np. kamery cofania, odtwarzacza DVD itp.
- zestaw zawiera ramkę 2-din
- monitor uruchamia się automatycznie w momencie wrzucenia biegu wstecznego

(IN125)

Monitor zawiera mocowanie, które umożliwia montaż monitora równolegle lub prostopadle do podstawy, oraz posiada regulację w pionie.

Dodatkowo, zestaw zawiera **ramkę 2-din**, dzięki której monitor można zamontować na stałe w kokpicie samochodu / ciężarówki

Zaletą matrycy TFT jest bardzo **dobra widoczność obiektów** na ekranie nawet w bardzo ostrym słońcu.






Obudowa monitora jest wykonana z wysokiej jakości plastiku, a ekran posiada możliwość regulacji w pionie

- Pasuje do każdego nadajnika obrazu z wejściem RCA (Cinch)
- Monitor współpracuje z intuicyjnymi liniami pomocniczymi emitowanymi przez kamery cofania



Specyfikacja:

- Przekątna: 7"
- System: PAL/NTSC
- Efektywna liczba pikseli: 480 x 272
- Format obrazu: 16:9
- Temperatura pracy: -20°C ~ 60°C
- Ilość wejść VIDEO: dwa
- Wejście VIDEO: RCA (Cinch)
- Sygnał wejściowy: Composite video
- Zasilanie: 12V / 24V
- Wymiary wyświetlacza: szerokość 170 mm, wysokość 114 mm, głębokość 21 mm
- Wymiary podstawki: 91 mm x 119 mm x wysokość 45 mm

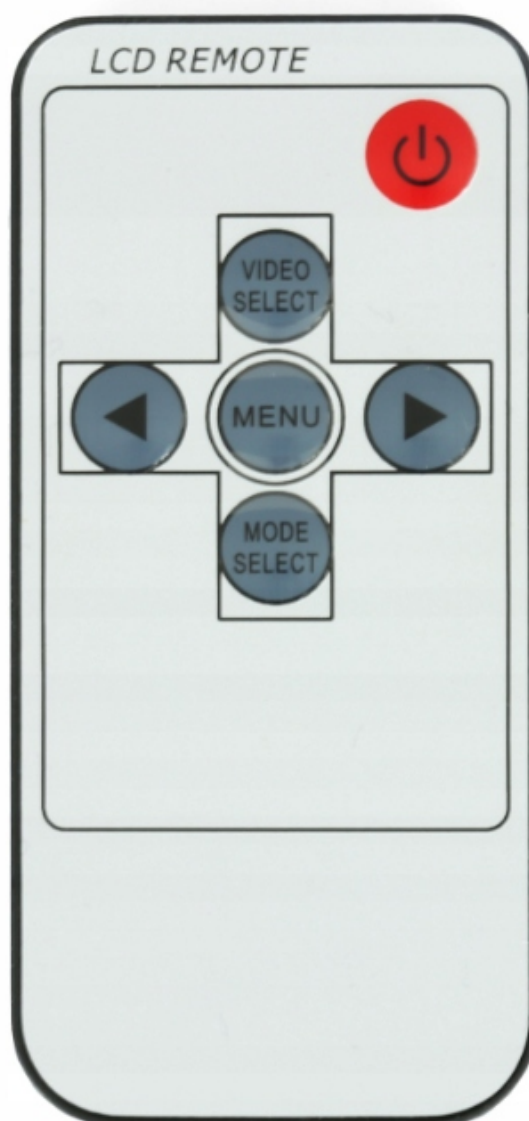



W skład zestawu wchodzi:

- Monitor TFT LCD 7" z 2 wyjściami RCA
- Ramka 2-din
- Pilot do zdalnego sterowania monitorem
- Przewód zasilający
- Podstawa monitora
- Pudełko

Zasilanie monitora podłącza się za pomocą dołączonego przewodu pod dowolne źródło napięcia z instalacji samochodowej. Zaleca się podłączenie plusa "po zapłonie", gdyż monitor w stanie czuwania pobiera niewielki prąd. Przy monitorze znajdują się dwa żeńskie gniazda RCA (cinch) pod które podłączamy sygnał VIDEO.