

Link do produktu: <https://www.markland.pl/sterownik-centralnego-zamka-ster039-s427-p-26059.html>



Sterownik centralnego zamka STER039 S427

Cena	57,00 zł
Dostępność	Aktualnie brak
Numer katalogowy	STER039
EAN (GTIN)	5904576970383
Numer katalogowy części	STER039
Producent części	Modemix
Typ samochodu	Samochody osobowe

Opis produktu



FUNKCJE STEROWNIKA:

- ZAMYKANIE DRZWI
- OTWIERANIE DRZWI
- LOKALIZACJA POJAZDU (MIGACZE)
- DODATKOWY KANAŁ NP. OTWIERANIE BAGAŻNIKA
- AUTOMATYCZNE PODNOSZENIE SZYB
- UZBRAJANIE, ROZBRAJANIE MIGACZAMI
- ZABEZPIECZANIE MIGACZY DIODAMI
- STEROWANIE PRZEKAŹNIKAMI + LUB -
- STEROWANIE SIŁOWNIKAMI IMPULS 0,5sek LUB 3,5sek
- OBSŁUGUJE WSZYSTKIE TYPY ZAMKÓW!
- POBÓR PRĄDU: **7mA**

ZESTAW ZAWIERA:

- 2 PILOTY Z BATERIĄ
- JEDNOSTKĘ STERUJĄCĄ
- OKABLOWANIE Z DIODAMI ZABEZPIECZAJĄCYMI MIGACZE
- INSTRUKCJĘ MONTAŻU W JĘZYKU POLSKIM

DLACZEGO NASZ STEROWNIK?

- STEROWNIKI ORAZ PILOTY ZOSTAŁY WYKONANE ZGODNIE Z NORMĄ CE ORAZ ISO9001
- BEZPIECZEŃSTWO - ZASTOSOWANO UKŁAD ZMIENNIKOWY
- PILOTY POSIADAJĄ BARDZO DALEKI ZASIĘG DZIAŁANIA
- STEROWNIK POSIADA TRZY WYJŚCIA PRZEKAŹNIKOWE
- STEROWANIE "+" "-" ORAZ BEZPOŚREDNIO SIŁOWNIKAMI - IMPULS 0,5sek LUB 3,5sek

Instrukcja obsługi

1. Zamykanie:

Naciśnij przycisk **"kłódka zamknięta"** na pilocie. nastąpi zamknięcie zamka, potwierdzone jednym błyskiem kierunkowskazów.

2. Otwieranie:

Naciśnij przycisk **"kłódka otwarta"** na pilocie. Nastąpi otwarcie zamka, potwierdzone dwoma błyskami kierunkowskazów.

3. Wolny kanał (otwieranie klapy bagażnika):

Naciśnij na 2 sek. przycisk **"klapa bagażnika"** lub **"kłódka otwarta"** na pilocie. Nastąpi otwarcie bagażnika, potwierdzone trzema błyskami kierunkowskazów.

4. Sygnalizacja dodatkowa (wyszukiwanie na parkingu):

Naciśnij na 3 sek. przycisk **"kłódka zamknięta"** na pilocie. Nastąpi sygnalizacja kierunkowskazami.

5. Zmiana czasu sterowania 0,5/3,5 sek:

Zmiana impulsu następuje poprzez równoczesne przytrzymanie przycisków otwórz i zamknij przez kilka sekund.





6. Domykanie szyb:


Naciśnij przycisk **"kłódka zamknięta"** na pilocie. Na dodatkowym wyjściu. Na dodatkowym wyjściu podawany jest przez 20 sek. sygnał masy.

7. Programowanie pilotów:

Naciśnij i przytrzymaj **przycisk J3** do zapalenia się na stałe kierunkowskazów. Mamy 5 sek. na dokodowanie pilota. Każde dokodowanie pilota zostanie potwierdzone mrugnięciem kierunkowskazów. System maksymalnie obsługuje 4 piloty.

SCHEMAT PODŁĄCZEŃ

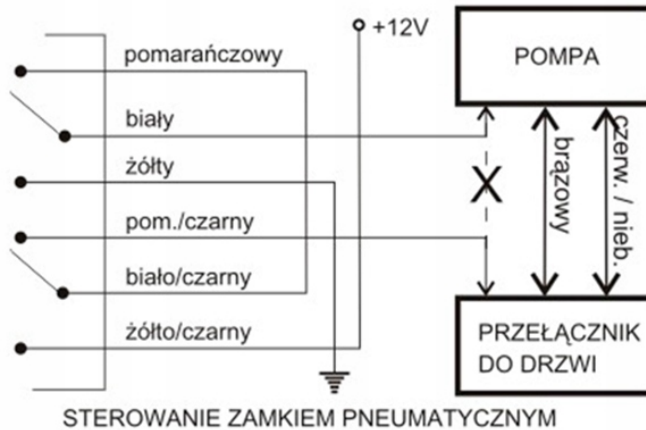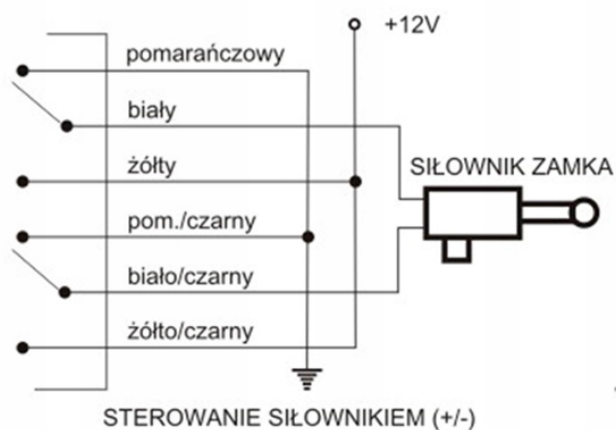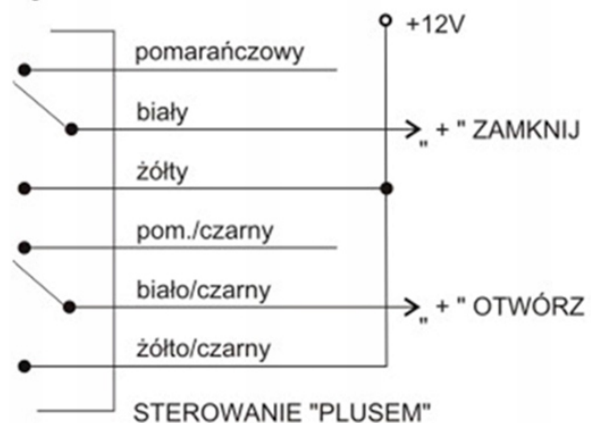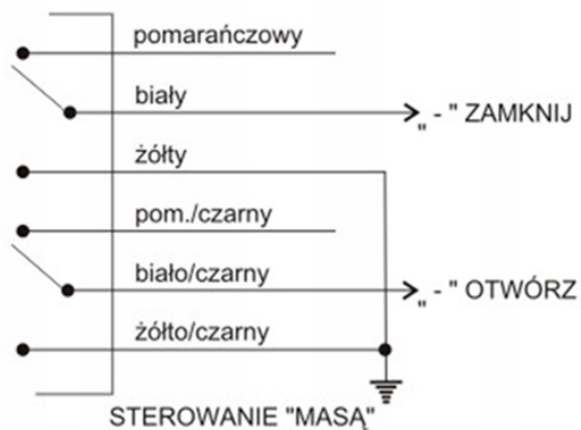

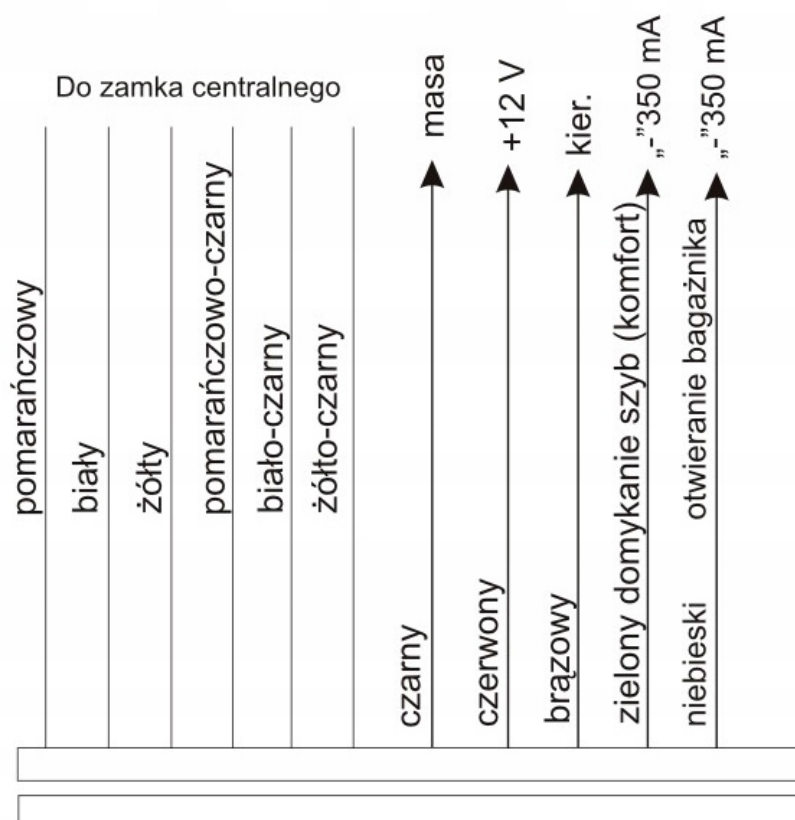

J2 ☐ 3 sek.

J1 ☐ 0,5 sek.

J3 ☐ programowanie

CENTRALA STEROWNIKA

ANTENA

