

Link do produktu: <https://www.markland.pl/sterownik-zamka-centralnego-modemix-ster035-p-26056.html>



Sterownik zamka centralnego Modemix STER035

Cena	57,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	STER035
Numer katalogowy oryginału	MODEMIX
EAN (GTIN)	5900000045818
Numery katalogowe zamienników	MODEMIX
Jakość części (zgodnie z GVO)	Z - zamiennik
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.3 kg
Numer katalogowy części	STER035
Producent części	Modemix
Typ samochodu	Samochody dostawcze, Samochody osobowe

Opis produktu



Sterownik centralnego zamka model STER035 sterowany pilotem

Zdalny sterownik centralnego zamka na pilota, ze zmiennokodową transmisją zapewniający wysokie bezpieczeństwo. Szyfrowana transmisja uniemożliwia nieupoważnionej osobie zeskanowanie kodu i dorobienie duplikatu pilota. Układ wyposażony jest w wyjścia przełącznikowe, o konfiguracji dobieranej przez instalatora (sterowanie masą, plusem, pneumatyką lub bezpośrednio siłownikami). Model KE14 jest w pełni uniwersalnym sterownikiem nadającym się do pracy z praktycznie każdym rodzajem centralnego zamka w każdym samochodzie.

CECHY PRODUKTU:





- zdalne uzbrojenie/rozbrojenie
- funkcja : zlokalizuj pojazd
- otwieranie bagażnika

- Wyjście na syrenę, impuls dźwiękowy przy zamykaniu/otwieraniu.
- dioda LED(sygnalizacja jak w autoalarmie)
- domykanie szyb, impuls masy 30s. pozwalający domykać szyby bezpośrednio w samochodach z modułem komfort.
- elektryczny/pneumatyczny centralny zamek (sterowanie impulsami 0.7s i 3s)


Pełna specyfikacja:

- **Częstotliwość pilota:** 433MHz
- **Częstotliwość pracy:** 433MHz
- **Pilot- zasilanie bateryjne:** 6V-12V
- **Pobór:** 10mA
- **Zasilanie:** 12V

SCHEMAT PODŁĄCZEŃ

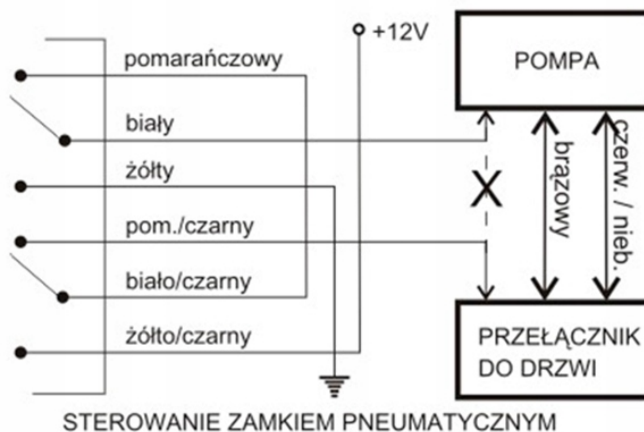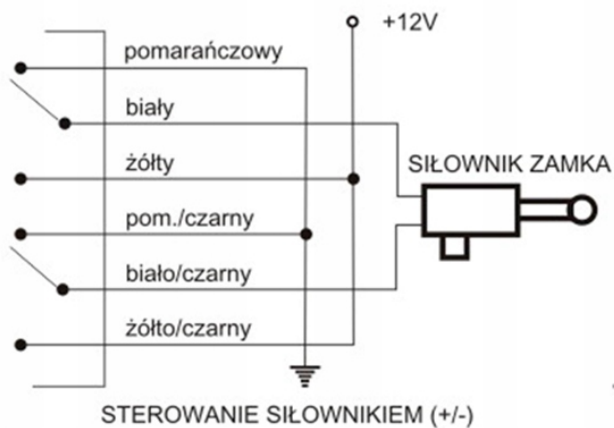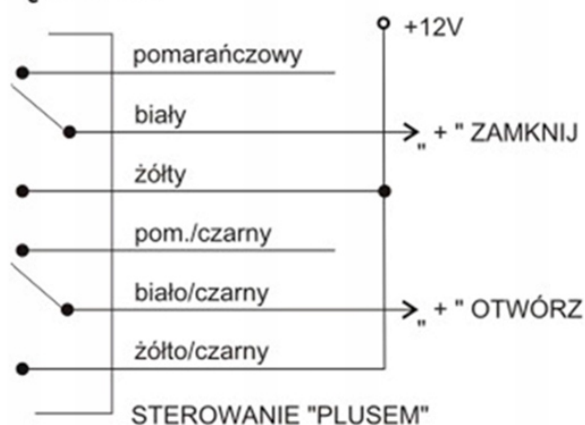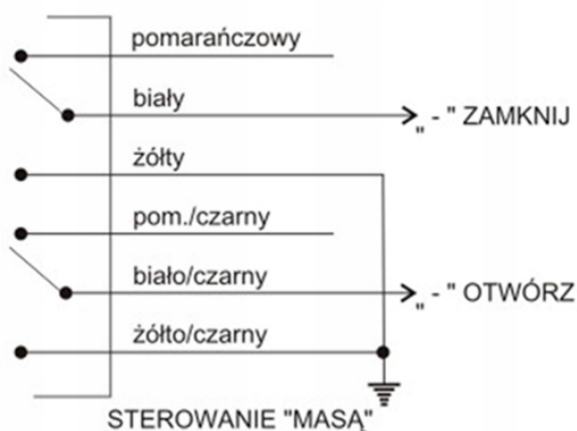



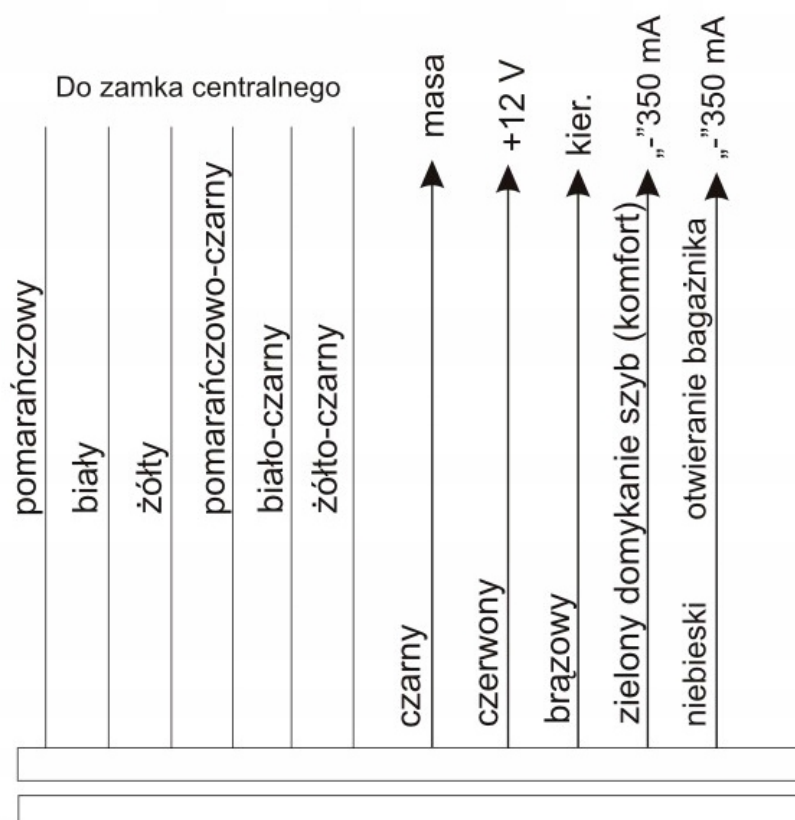

J2 ☐ 3 sek.

J1 ☐ 0,5 sek.

J3 ☐ programowanie

CENTRALA STEROWNIKA

ANTENA

Instrukcja obsługi

1. Zamykanie:

Nacisnąć przycisk  na pilocie. Nastąpi zamknięcie zamka, potwierdzone jednym błyskiem kierunkowskazów.

2. Otwieranie:

Nacisnąć przycisk  na pilocie. Nastąpi otwarcie zamka, potwierdzone dwoma błyskami kierunkowskazów.

3. Wolny kanał (otwieranie klapy bagażnika):

Nacisnąć na 2 sek. przycisk  lub  na pilocie. Nastąpi otwarcie bagażnika, potwierdzone trzema błyskami kierunkowskazów.

4. Sygnalizacja dodatkowa (wyszukiwanie na parkingu).

Nacisnąć na 3 sek. przycisk  na pilocie. Nastąpi sygnalizacja kierunkowskazami.

5. Zmiana czasu sterowania 0,5/3,5 sek

Zmiana impulsu następuje poprzez równoczesne przytrzymanie przycisku otwórz i zamknij przez kilka sekund

6. Domykanie szyb.

Nacisnąć przycisk  na pilocie. Na dodatkowym wyjściu podawany jest przez 20 sekund sygnał masy.

7. Programowanie pilotów.

Nacisnąć i przytrzymać przycisk J3 do zapalenia się na stałe kierunkowskazów. Mamy 5 sek. na dokodowanie pilota, każde dokodowanie pilota zostanie potwierdzone mrugnięciem kierunkowskazów. System obsługuje maksymalnie 4 piloty.

