

Link do produktu: <https://www.markland.pl/zamek-centralny-31-silowniki-piloty-urz0221-p-27252.html>



Zamek centralny 3+1 siłowniki + piloty (URZ0221)

Cena	134,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	URZ0221
Kod EAN	5901436729372
EAN (GTIN)	5901436729372
Jakość części (zgodnie z GVO)	Z - zamiennik
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.85 kg
Numer katalogowy części	URZ0221
Producent części	Lechpol
Typ samochodu	4x4/SUV, Samochody dostawcze, Samochody kempingowe, Samochody osobowe

Opis produktu

□ REWELACYJNY UNIWERSALNY ZESTAW - PASUJE DO WIĘKSZOŚCI AUT

□ KOMPATYBILNY Z WIĘKSZOŚCIĄ ALARMÓW SAMOCHODOWYCH



□ Samochodowy zamek centralny 1 STERUJĄCY + 3 WYKONAWCZE + ZDALNE STEROWANIE - 2 PILOTY


Oferta dla wszystkich, którzy jeszcze nie mają w swoim samochodzie centralnego zamka. Koniec z bieganiem wokół samochodu i ręcznym otwieraniem każdych drzwi.

W skład zestawu wchodzi **cztery siłowniki**, które umożliwiają zdalne otwieranie i zamykanie drzwi. **Jeden siłownik sterujący (master) i 3 siłowniki zwykłe (slave)**. Siłownik sterujący umożliwia otwieranie wszystkich drzwi również kluczykiem. Lewy przycisk pilota otwiera drzwi a prawy przycisk pilota służy do zamykania drzwi

□ SIŁOWNIK MASTER


Siłownik sterujący 5 przewodowy montowany w drzwiach kierowcy, otwiera pozostałe drzwi w przypadku przekręcenia kluczyka w zamku. **Obrotowa głowica o 360°** pozwala na montaż siłownika w dowolnej pozycji



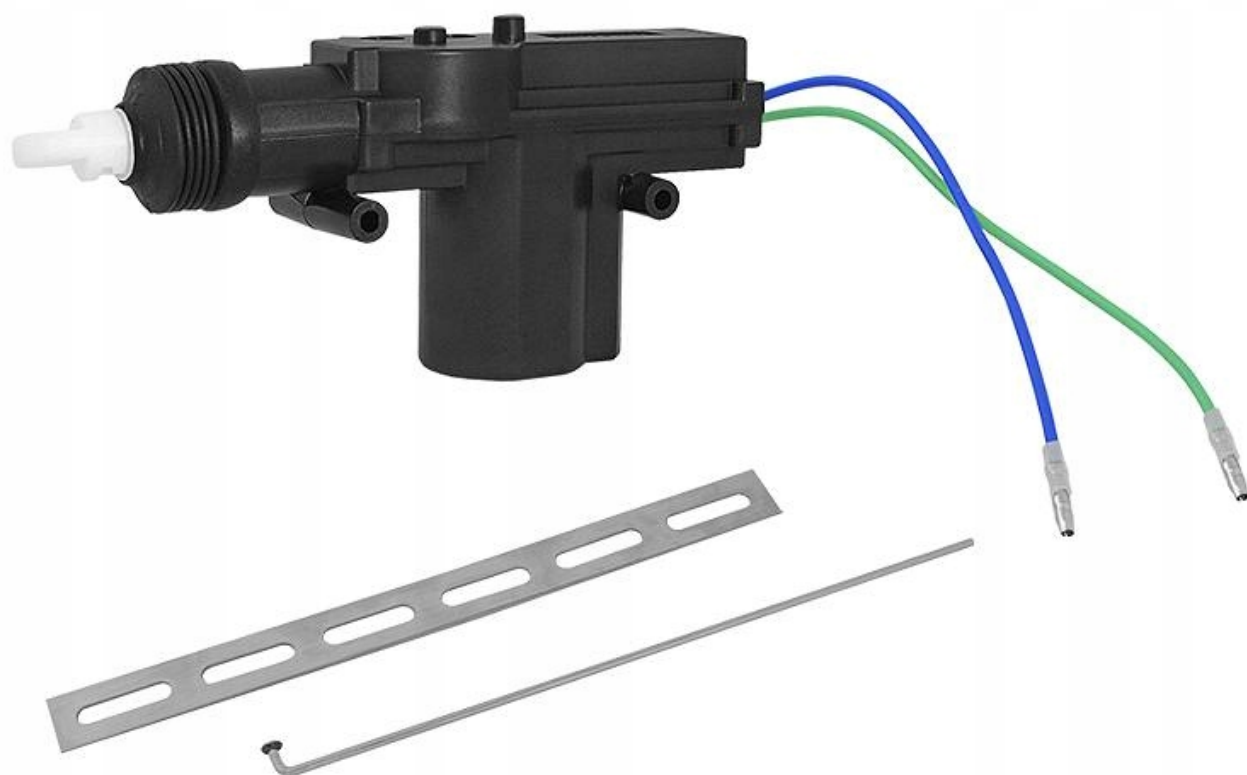

□ SIŁOWNIK SLAVE

Siłowniki wykonawcze 2 przewodowe odpowiadają za sterowanie zamkiem drzwi do których są zamontowane. **Obrotowa głowica o 360°** pozwala na montaż siłownika w dowolnej pozycji

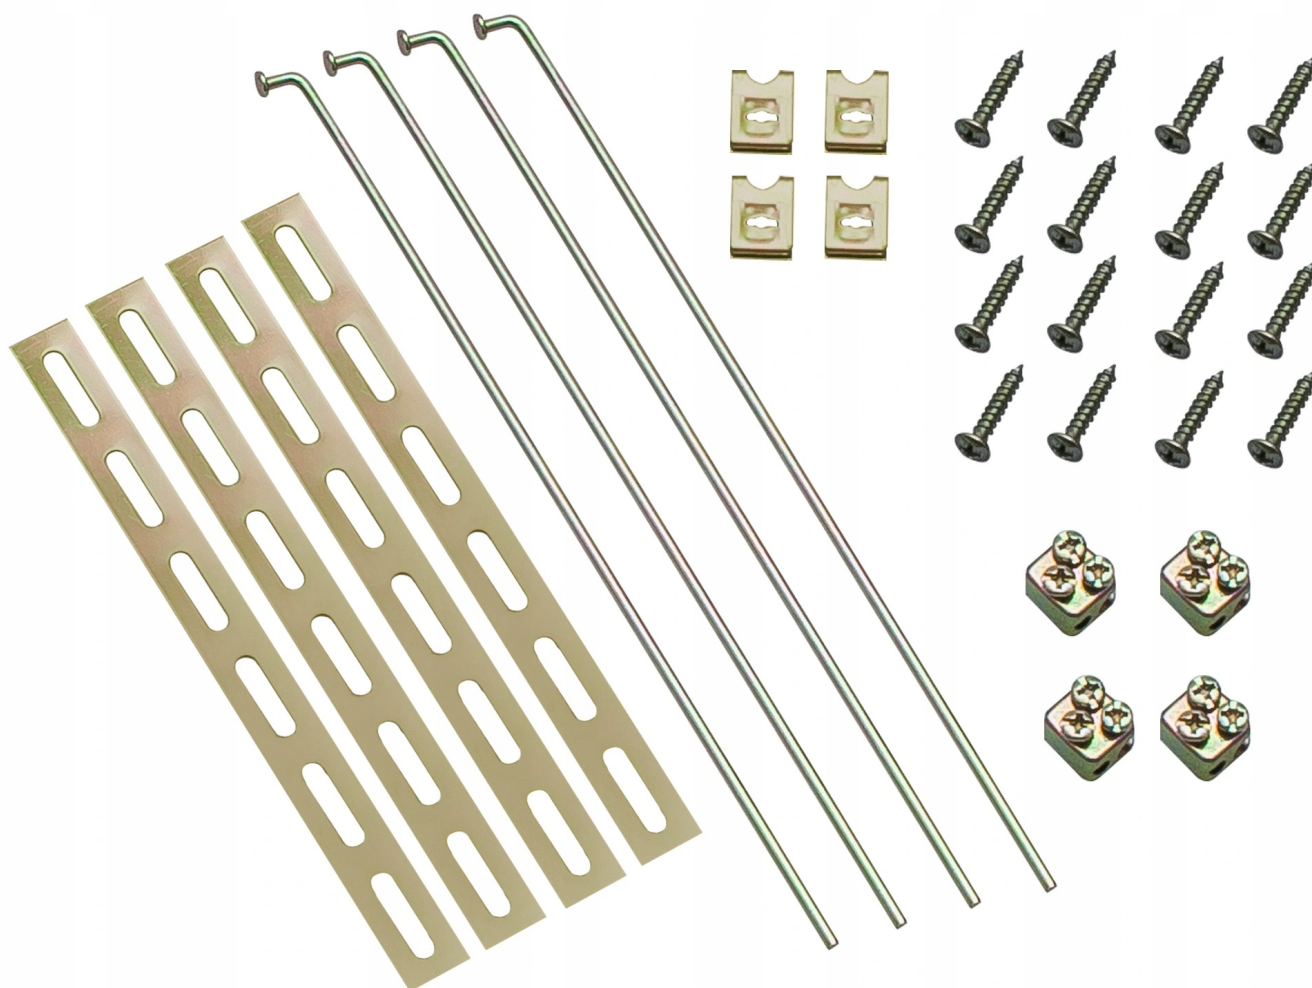

□ CZAS TO PIENIĄDZ - ZAMONTUJ SZYBKO I WYGODNIE

Montaż nie sprawi wiele problemów. W zestawie znajdziesz **wszystkie niezbędne elementy do montażu**.

□ SPECYFIKACJA

Moduł centralny:

- **Zasilanie:** 12V +/- 2V DC
- **Czas zamykania/otwierania:** 0,5 - 0,6 s
- **Prąd czuwania:**

Siłownik:

- **Napięcie pracy:** DC 12V
- **Siła udźwigu:** 7 kg
- **Pobór prądu:** >4A
- **Dopuszczalna wilgotność pracy:** >75%
- **Temperatura pracy:** -40 ~ +70°C

-
- **Żywotność:**
 - **Czas reakcji:** 0,2 s
 - **Obrotowe ramię siłownika:** TAK, 360°

☐ OPAKOWANIE ZAWIERA

- Centralka sterująca
- 1x siłownik pięcioprzewodowy
- 3x siłownik dwuprzewodowy
- 2x pilot zdalnego sterowania
- Przewody połączeniowe
- Osprzęt instalacyjny
- Schemat podłączenia

