

Link do produktu: <https://www.markland.pl/zestaw-zarowek-led-h4-n8-dob-80w-20000-lm-zarowki-dzienne-h4-in393-p-27384.html>



Zestaw żarówek LED H4 N8 DOB 80W 20000 lm żarówki dzienne H4 (IN393)



Cena	77,40 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	IN393
Kod EAN	5903726620789
Model	H4 N8 DOB 12V 24V
Strumień świetlny	20000 lm
Moc	80 W
Liczba sztuk	2 szt.
Typ żarówki	H4
Rodzaj	LED
Zastosowanie	światła drogowe, światła mijania, światła przeciwmgielne
Temperatura barwowa	6500 K
Numer katalogowy części	LED DOB H4 N8

Opis produktu

Najnowszy model żarówek LED **H4 N8 (IN393)**

- Diody **LED DOB**, łączna luminancja **20 000 lm**
- Moc: **80W**
- Napięcie: **12V-24V**
- System **CAN BUS**



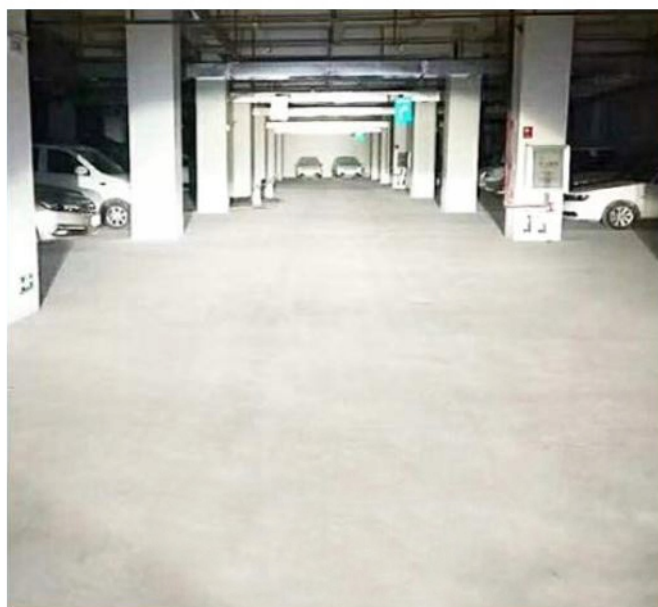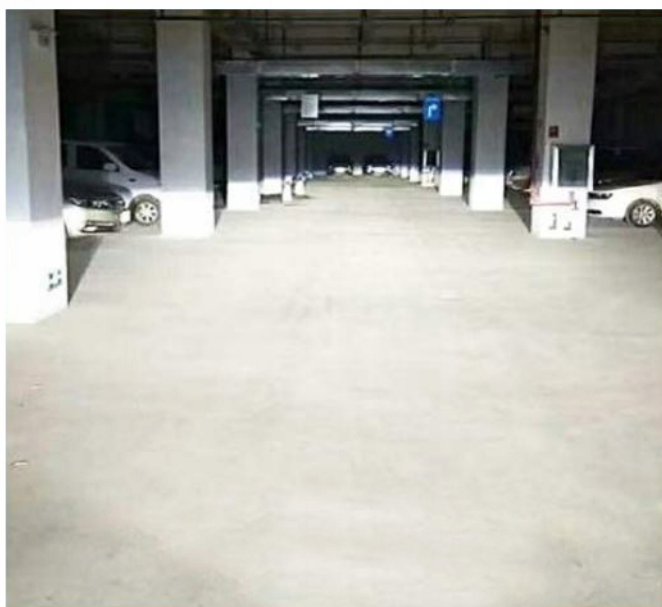

Ze względu na wysoką efektywność diod LED w tym zestawie polecamy jego stosowanie jako:

Żarówki wykonane są z wysokiej jakości **aluminium klasy 'Aviation grade 6063'**





Chłodzenie aktywne polega na redukcji wysokości temperatury powietrza za pomocą **wentylatora**. Zaletą tego rozwiązania jest dużo większa wydajność chłodzenia niż w przypadku chłodzenia pasywnego (bez wentylatora).

Obudowa żarówki LED N8 wykonana jest z wysokiej jakości, silnie termoprzewodzącego aluminium (**Aviation aluminium 6063**)

Specyfikacja techniczna:

- **Model:** Komplet żarówek LED H4 N8 80W COB 20 000 lm
- **Ilość żarówek LED:** 2
- **Ilość diod LED:** 2 / żarówka
- **Natężenie światła:** 20 000 lm
- **Łączny pobór prądu:** 2x 40W
- **Odporność na zachłapania:** IP67
- **Napięcie zasilania:** 12V - 24V
- **Barwa światła:** śnieżnobiała 6500k
- **Zamiennik żarówek:** H4, HS1
- **Certyfikacja** CE, RoHS


Żarówki mają wbudowane filtry **CAN-BUS**, dzięki czemu nie będą powodować błędów na komputerze pokładowym.





Żarówki LED H4 N8 są wyposażone w regulowany i zdejmowalny kołnierz żarówki, co znacznie **ułatwia montaż** żarówek w lampach do których dostęp jest utrudniony.



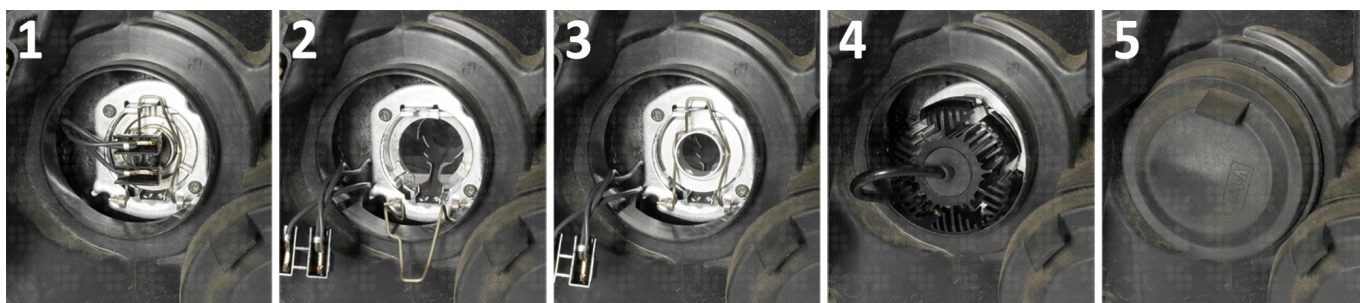

Krok 1-2: Odpinamy blaszkę mocującą żarówkę w gnieździe i wymontowujemy starą żarówkę.

Krok 3: Zdejmujemy adapter z żarówki LED . Wkładamy go w miejsce żarówki, a następnie zapinamy blaszkę mocującą.

Krok 4: Wsuwamy żarówkę w zapięty wcześniej adapter. Podłączamy żarówkę do kostki . Przewód zasilający żarówkę wraz z kostką najlepiej umieścić we wnętrzu lampy, między obudową a odbłyśnikiem. Żarówkę można obracać o 360° w celu znalezienia odpowiedniego kąta padania światła na oświetlany obszar przed pojazdem.

Krok 5: Na obudowę zakładamy osłonę chroniącą wnętrze lampy przed wilgocią.

Mimo niewielkiej ilości miejsca w testowanej lampie (Fiat Punto II), po zamontowaniu LED możliwe było domknięcie osłony, a zarazem uszczelnienie wnętrza lampy. W Naszej lampie odległość między żarówką a krawędzią obudowy na którą wsuwana jest osłona to 32 mm.